





**SYSTÈMES D'ANCRAGES, D'ATTACHES  
ET DE RENFORCEMENT MURALE  
POUR LA MAÇONNERIE**


*Édition 2024*

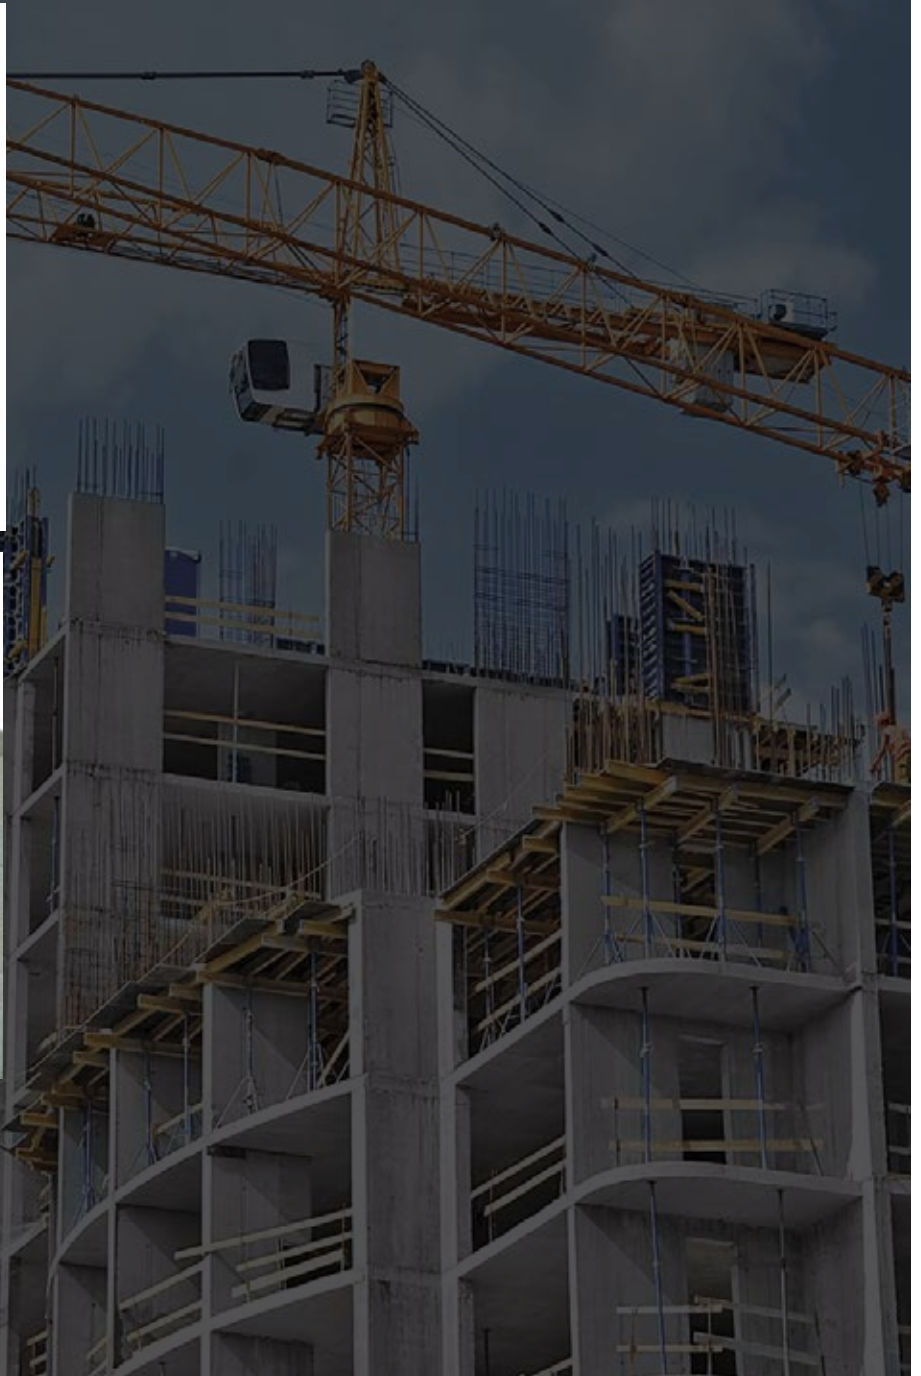

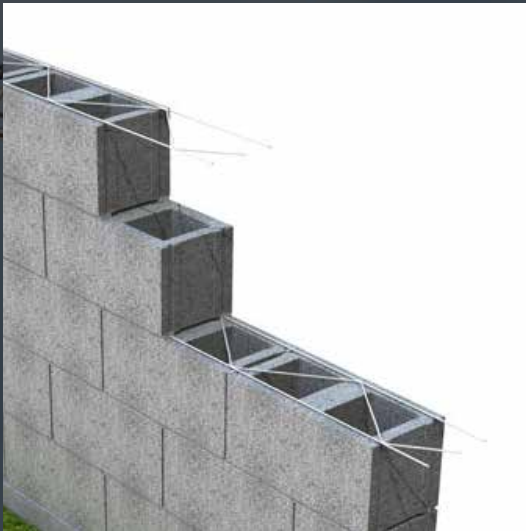

**P-312 / P-316**  
**ANCRAGE AJUSTABLE SIMPLE <sup>(2)</sup>**

Ancrage de 16 ga. avec crochet de 3/16 simple qui a un ajustement vertical de 3 po. 8 modèles sont disponibles pour une utilisation avec une isolation de 0" à 4".

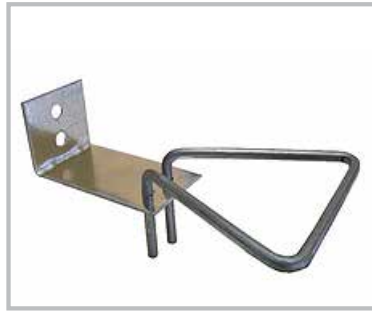


**P-312 / P-316**  
**ANCRAGE AJUSTABLE DOUBLE <sup>(2)</sup>**

Ancrage de 16 ga. avec crochet de 3/16 double qui a un ajustement vertical de 3 po. 8 modèles sont disponibles pour une utilisation avec une isolation de 0" à 4".



**P-407**  
**ANCRAGE AJUSTABLE <sup>(1)</sup>**

Ancrage de 16 ga. avec triangle de 3/16 qui a un ajustement vertical de 1,5 po. 8 modèles sont disponibles pour une utilisation avec une isolation de 0" à 6".

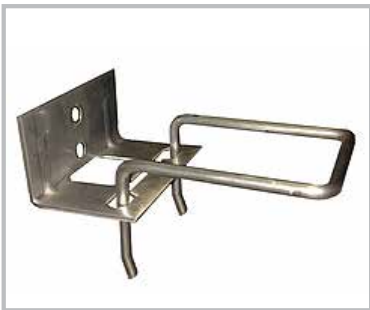

**P-273**  
**ANCRAGE AJUSTABLE DOUBLE <sup>(1)</sup>**

Ancrage de 14 ga. avec crochet de 3/16 double qui a un ajustement vertical de 2,5 po. 8 modèles sont disponibles pour une utilisation avec une isolation de 0" à 4".



**HB-213**  
**ATTACHE AJUSTABLE <sup>(1)</sup>**

Ancrage avec attache aplatie adaptable à l'épaisseur de l'isolant.



**ANCRAGE AJUSTABLE**  
**AVEC POIGNÉE <sup>(1)</sup>**

Ancrage de 14 ga. avec triangle de 3/16 qui a un ajustement vertical de 4 po.



**CONNECTEUR À BRIQUE PRÉ-PLIÉ**

Connecteur pour la maçonnerie utilisé dans tous les projets résidentiels au Canada. Modèle pré-plié et galvanisé à chaud qui respecte la norme CSA-A370-14 du Code national du bâtiment.



**FEUILLARD À BRIQUE PLAT**




**BLT-8**

Ancrage à maçonnerie BLT-8 - Flex-O-Lok®. Le triangle est fait avec du fil 3/16.


<sup>(1)</sup> Galvanisé à chaud ou acier inoxydable

<sup>(2)</sup> Galvanisé en usine ou acier inoxydable

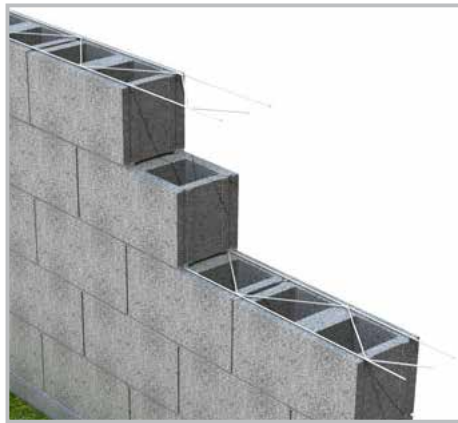

## ARMATURE À BLOC DE BÉTON TYPE TRUSS


Conçue pour être insérée dans le joint de mortier des murs faits de blocs de béton. Cette armature est fabriquée pour des blocs de 4 à 12 pouces de largeur et en trois types de résistance. Standard, Heavy duty et Super heavy duty.

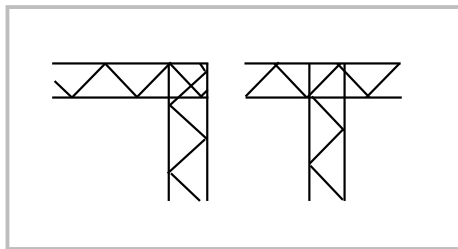

## « L » & « T » D'ARMATURE TYPE TRUSS


Conçue pour être insérée dans le joint de mortier des murs faits de blocs de béton. Cette armature est fabriquée pour des blocs de 4 à 12 pouces de largeur et en trois types de résistance. Standard, Heavy duty et Super heavy duty.

NOTE: Veuillez prendre le même type que l'armature en longueur de votre projet.

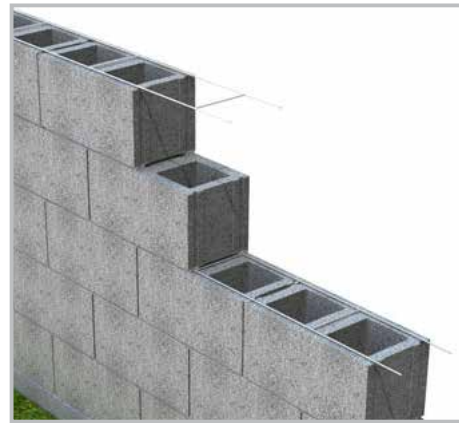

## ARMATURE À BLOC DE BÉTON TYPE ÉCHELLE


Conçue pour être insérée dans le joint de mortier des murs faits de blocs de béton. Cette armature est fabriquée pour des blocs de 4 à 12 pouces de largeur et en trois types de résistance. Standard, Heavy duty et Super heavy duty.

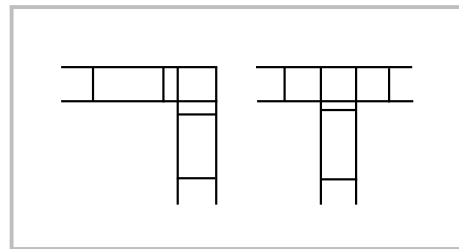

## « L » & « T » D'ARMATURE TYPE ÉCHELLE



## ÉVENT À BRIQUE STD/CSR/JUMBO



## QUADRO-VENT

Permet l'aération et l'évacuation de l'eau et de l'humidité tout en bloquant l'accès aux insectes et autres débris.

Brique Standard : 3/8" x 2 1/2" x 3 3/8"

Brique C.S.R. : 3/8" x 2 3/4" x 3 3/8"

Brique Jumbo : 3/8" x 3 1/2" x 3 3/8"



## WEEPVENT

Offertes en différents formats, elles permettent un meilleur contrôle de l'humidité. Le produit offre une bonne circulation d'air, ce qui empêche ainsi la création d'humidité.

## MORTARNET ET WALLDEFENDER

Dans les murs creux en maçonnerie, l'accumulation de mortier au-dessus du niveau des solins et des trous d'évacuation est une des principales causes d'une mauvaise performance du drainage de l'eau.

Le Wall Defender de MortarNet retient les excédents de mortier au-dessus des solins et des trous d'évacuation, de sorte que ces derniers restent libres et dégagés. Sa nouvelle conception, utilisant un maillage de polymère à brins structuraux, permet à l'humidité de s'écouler rapidement et sans obstruction vers les chapeaux tout en augmentant considérablement la circulation de l'air dans la cavité pour favoriser le séchage.





# ANCRAGES POUR LA PIERRE



**ANCRAGE À PIERRE  
P152 A**



**ANCRAGE À PIERRE  
P152 B**



**ANCRAGE À PIERRE  
P152 C**



**ANCRAGE À PIERRE  
P152 D**



**ANCRAGE À PIERRE  
P152 E**



**ANCRAGE À PIERRE  
P152 F**



**ANCRAGE À PIERRE  
P152 P**



**VARIANTES DU SYSTÈME P152, DISPONIBLES SUR DEMANDE**

## RESTAURATION

### SYSTÈME D'ANCRAGE « TORQ-LOK »

Les systèmes d'ancrages mécaniques de la série #500 à #530 sont des façons efficaces de réattacher un revêtement de maçonnerie extérieure à la structure du bâtiment. Composé de boulons expansifs en laiton et d'une tige en acier inoxydable chaque série permet une prise efficace et une résistance à la corrosion supérieure.



### TIGES HÉLICALES

Le système d'ancrages de stabilisation de type hélicale est une façon sûre et économique de rattacher un revêtement extérieur de maçonnerie (briques, blocs, pierres, panneaux et béton) à la structure du bâtiment et ceci sans avoir à enlever celui-ci.



**Étape 1**  
Percez un avant-trou déterminé à l'aide d'une perceuse à percussion.



**Étape 2**  
Insérer une tige hélicale d'une longueur et diamètre appropriés avec l'outil de mise en place.

## ACCESSOIRES | BON TOOL - MARSHALLTOWN - STABILA



PORTE-TRUELLE

BROSSE EN CRIN DE CHEVAL

RUBAN À MESURER

MUD TUB

TABLE À MORTIER

PINCE À BRIQUE

BROUETTE

TRUELLE

PINCE JAG CLAMP

TRUELLE

NIVEAUX

GODET

# ANCRAGES, TRIANGLES ET TIGES



**P-400 TRIANGLE (1)**

Utilisé avec plusieurs ancrages pour la maçonnerie. Plusieurs longueurs disponibles pour répondre à tous les espacements.



**P-270 PINTLE DOUBLE (1)**

Utilisé avec plusieurs ancrages pour la maçonnerie. Plusieurs longueurs et finis disponibles pour répondre à tous les espacements.



**P-300 SIMPLE (2)**

Utilisé avec plusieurs ancrages pour la maçonnerie. Plusieurs longueurs et finis disponibles pour répondre à tous les espacements.



**P-300 DOUBLE (2)**

Utilisé avec plusieurs ancrages pour la maçonnerie. Plusieurs longueurs et finis disponibles pour répondre à tous les espacements.



**P-318 (2)**

Utilisé avec plusieurs ancrages pour la maçonnerie. Plusieurs longueurs et finis disponibles pour répondre à tous les espacements.



**SYSTÈME SISMIQUE**

Tige et clip sismiques.



**P-235 ANCRAGE À OUILLET SIMPLE**

Fait de la partie femelle P-235 (S) utilisée avec un P-300 (Pintle simple). Utilisé pour joindre deux murs de maçonnerie. Plusieurs longueurs disponibles pour répondre à tous les espacements entre les murs.



**P-235 ANCRAGE À OUILLET DOUBLE**

Fait de la partie femelle P-235 (D) utilisée avec un P-270 (Pintle double) pour un maximum de force. Utilisé pour joindre deux murs de maçonnerie. Plusieurs longueurs disponibles pour répondre à tous les espacements entre les murs.



**ATTACHE EN V**

Conçu pour s'adapter aux différentes largeurs de murs.

(1) Galvanisé à chaud ou acier inoxydable

(2) Galvanisé en usine ou acier inoxydable

# ANCRAGES THERMIQUES

## ANCRAGE THERMIQUE 2-SEAL WING-NUT™

L'écrou à ailettes Thermal Concrete 2-Seal™ est une attache de placage innovante à vis unique pour les constructions en béton, CMU ou à colombage de bois. L'ancrage comporte un cylindre à double diamètre avec des rondelles EPDM installées en usine pour sceller à la fois la face de l'isolant et le pare-air/vapeur. Les ailes sont conçues pour diminuer le transfert thermique à travers l'isolant rigide..



## SYSTÈME POS-I-TIE®

Le Pos-I-Tie® original est un système en deux parties permettant de fixer des briques et des pierres de parement à divers supports existants. Il pénètre simultanément dans l'isolation extérieure, établit un contact positif avec le support pour le transfert des charges latérales et scelle le trou dans l'isolation à l'aide d'une rondelle en EPDM située sous la tête de la vis à tête cylindrique.



## SCELLANT

### ADFAST - SCELLANT SILICONE NEUTRE D'ÉTANCHÉITÉ


Le ADSEAL DWS Série 4580 est un scellant adhésif silicone neutre d'étanchéité. Il est idéal pour les joints de mouvement et de périmètre. Il répond à la normes ASTM C920, S, NS, classe 50, usage NT, M, G, A, O. Peut-être utilisé sur les matériaux tels que l'aluminium, le verre et la maçonnerie.

9 couleurs en inventaire : blanc glacier, tan, renard roux, bronze, torréfié, loup gris, noir, gris ciment et alu galvanisé.

Produit fabriqué au Québec.

### BOUDIN D'ÉTHAFOAM

Lors de l'application du SCELLANT, il faut toujours mettre un support pour joint (boudin d'éthafoam).

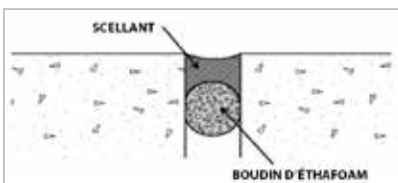

### TREMstop® ACRYLIQUE DE TREMCO

Scellant coupe-feu au latex acrylique. TREMstop® est un produit d'étanchéité au latex acrylique applicable au pistolet, conçu pour les applications de coupe-feu, y compris les joints et les pénétrations.

Ce produit accepte la peinture.



## NMD-80 - NETTOYAGE DE NOUVELLE MAÇONNERIE

Le NMD-80 est la façon la plus efficace, profitable et sécuritaire de **nettoyer la maçonnerie nouvelle**. Une solution à base de détergent conçu pour un nettoyage des surplus de mortier sur la surface, et qui réduira éventuellement l'efflorescence. Le NMD-80 s'applique sur tous les produits de maçonnerie tels que : briques, pierres, blocs colorés, pierres synthétiques et granit.

**Nettoyage sans brossage**, application basse pression, rinçage haute pression.

Disponible en 1 gal., 5 gal. et 55 gal. Couvre 100 à 200 pi<sup>2</sup> par gallon.



## SOS-50 - NETTOYAGE DE PRODUITS DE BÉTON WET CAST

Le SOS-50 est un **détergent qui enlève le mortier sur les produits de béton (wet cast)**. C'est un produit fabriqué à base de sel organique avec un Ph bas. Ce produit est similaire au NMD80 mais sans HCL (il procure le même résultat). Couvre 100 à 200 pi<sup>2</sup> par gallon.



## EF-FORTLESS - EFFLORESCENCE

Une solution savonneuse qui fait disparaître l'efflorescence poudreuse et aide à en contrôler le retour. L'utilisateur n'a pas à utiliser de laveuse à pression pour avoir un bon résultat. Ce produit contient des acides très doux et peut être utilisé sur des surfaces de couleurs sensibles et ne décolorera pas la brique, la pierre ou le mortier. Un rinçage suffit pour enlever le tout.

Disponible en 5 gal. Couvre de 50 à 125 pi<sup>2</sup> par gallon.

## CLEANSOL BC - NETTOYAGE DE LA POLLUTION

Cleansol BC est un nettoyant alcalin tout usage conçu pour nettoyer en profondeur la saleté ou la pollution sur **du vinyle, du métal peint, des galeries en bois ou des murs d'acrylique**. Disponible en 1 gal. et 5 gal.

## ONE RESTORE - NETTOYAGE DE LA POLLUTION

Produit innovateur pour le nettoyage et l'entretien des surfaces extérieures des édifices tel que la **Pierre calcaire, le béton, la brique, les vitres et les fenêtres**. Sécuritaire et efficace. N'affecte pas l'aluminium anodisé et n'égratigne pas la vitre. Application simple. Vaporiser et rincer, aucun brossage nécessaire. Enlève les tâches causées par le temps, la pollution, la moisissure et l'oxydation.

Disponible en 5 gal. et 55 gal. Couvre de 75 à 200 pi<sup>2</sup> par gallon.

## GRAF-EX - NETTOYAGE DE GRAFFITIS

Produit biodégradable, sans additifs corrosifs, spécialement développé pour enlever l'encre et la peinture sur des surfaces de maçonnerie. N'endommage pas la maçonnerie et ne causera pas de rouille sur le métal. Un rinçage à l'eau suffit pour en arrêter l'activité.

Disponible en 5 gal.

## SYSTÈME D'APPLICATION EC JET — Outils

Le EC Jet est l'outil et le moyen le plus simple d'appliquer le **NMD 80 et/ou le SOS 50**. Le EC Jet est un injecteur chimique spécialement conçu pour diluer le nettoyant à 4 pour 1 (quatre parties d'eau pour une partie de nettoyant). Il doit être branché à une laveuse à pression d'au moins 2500 livres.





## SOPRASEAL STICK FLASHPRO HT

Membrane pare-air/vapeur autocollante composée d'un adhésif à base de polymères et d'un film de polyéthylène utilisée au périmètre des ouvertures. Aucun apprêt nécessaire pour une installation rapide.



## RUBAN POUR SOLINS MURAL 3M<sup>MC</sup>

Le ruban pour solins mural pare-air et pare-vapeur 3015TWF de 3M<sup>MC</sup> est une membrane de solin très robuste et résistante, conçu pour adhérer à une large gamme de matériaux de construction sans utiliser d'apprêt.



## MEMBRANE BLUESKIN TWF

La membrane Blueskin TWF Henry/Bakor est une membrane autoadhésive consistant en un composé d'asphalte SBS caoutchouté, qui est entièrement laminé sur une pellicule de polyéthylène jaune à stratifié croisé.



## SOLIN (TWF) TEXTROFLASH

PRODUIT ÉCORESPONSALBE



La membrane Textroflash est composée de 40 mil d'épaisseur, sans asphalte, avec un vernis transparent et adhésif. Cet adhésif est laminé en usine sur une feuille de polyéthylène, produisant une membrane souple adaptée à l'application sur la maçonnerie, béton, acier, gypse, bois et polystyrène. Disponible en rouleau de 12", 18", 24" et 36" de largeur par 75 pieds de longueur. L'utilisation d'un primer de type Sandell S-600 est fortement recommandé. Résistant aux rayons UV pendant 90 jours.



Fait à 45% de matière recyclée

## QUINCAILLERIE, VIS & ZAMAC



### VIS POUR LE BOIS

Modèles disponibles pour répondre à tous les types d'ancrages et projets. Offertes en acier galvanisé à chaud et acier inoxydable.



### VIS POUR LE MÉTAL AUTO-PERÇANTE

Modèles disponibles pour répondre à tous les types d'ancrages et projets. Vis climaseal.



VIS BEON



CLOU ZAMAC POUR LE BÉTON



VIS TAPCON POUR LE BÉTON



ANCRAGE WEDGE POUR LE BÉTON



VIS MAC 1000 heures



TIGE FILLETÉE Disponible dans toutes les tailles

Modèles disponibles pour répondre à tous les types d'ancrages et projets. FAITES-NOUS LA DEMANDE !



## SCIE À MAÇONNERIE DE 14" PRO-D DE PEARL

- Système de confinement de la poussière
- Moteur à induction 2HP robuste
- Légère (seulement 110 lb)
- Entraînement par courroie
- Double tension (110V et 230V)
- Garantie d'un an



## ASPIRATEURS INDUSTRIELS V-MAX™ HEPA DE PEARL

- Conforme aux normes de poussière cristalline respirable de l'OSHA
- Homologuées par la Santé et sécurité au travail
- Élimination de la poussière sans désordre avec le système d'ensachage continu Pearl 1 (PAV18.2)
- Le système 3 (PAV36.2) interrupteurs vous permet d'activer chaque moteur indépendamment
- Tuyau 1,5" (PAV18.2); Tuyau 2" (PAV36.2)
- Filtre HEPA certifié de forme cylindrique garanti efficace à 99,99 % à 0,3 microns
- Manomètre qui mesure la pression négative dans le réservoir
- Certifié UL/CSA
- Garantie limitée de deux ans



PAV18.2 - 176 CFM



PAV36.2 - 285 CFM

## SCIE À BRIQUE ET À MORTIER ALLSAW D'ARBORTECH

La scie à brique et à mortier AllSaw d'Arbortech est parfaite pour l'élimination des joints de mortier existants, le rejointoiement, le calfeutrage et la restauration des bâtiments.

Un outil pour les professionnels, incluant une gamme de lames de maçonnerie pour les applications spécialisées.



# CALES DE STRUCTURE

Les cales Grove Shims™ en plastique à code de couleurs sont fabriquées à partir de polypropylène (PP), de polystyrène à fort impact (HIP) et d'ABS. Elles sont conçues pour une grande variété de performances et de conditions de charge.

- Résistantes à dix tonnes de force comprimée, les cales en plastique légères en forme de U sont conçues pour s'adapter autour des boulons et des ancrages.
- Forme arrondie qui permet une plus grande flexibilité dans l'alignement des cales en U en plastique sans coins saillants.
- Disponible en épaisseur de 1/16", 1/8", 1/4", 3/8" et 1/2".
- Les cales de plastique sont un moyen efficace d'ajuster précisément les pierres, les panneaux de granit et le marbre.



## BARRES D'ARMATURE

### BARRES D'ARMATURE EN ACIER 15 M

Barres d'armatures en acier pour renforcer le béton. Elles sont utilisées pour le renforcement du béton ou de la maçonnerie. Elles sont composées d'acier faiblement carboné et possèdent une surface nervurée pour améliorer leur adhérence avec le béton.



### BARRES D'ARMATURE EN FIBRES DE VERRE

Très résistantes en traction, ces barres sont fabriquées à base de résine vinylester pour résister à la corrosion et les fibres donnent les propriétés de rigidité aux barres.

- Résistance à la traction 2 à 3 fois supérieure à l'acier
- Résistant aux environnements agressifs
- Neutralité électromagnétique
- Isolant thermique
- Légèreté (1/4 du poids de l'acier)
- Facile à couper (pas besoin de permis de coupe)



Consultez la section  
**DISTRIBUTEURS**  
de notre site web  
pour y découvrir notre vaste  
réseau de points de vente !

[senneco.com](http://senneco.com)

 **SENNECO**  
SPÉCIALITÉS POUR LA MAÇONNERIE

3400, boulevard Losch, bureau 23  
Saint-Hubert (Québec) J3Y 5T6

Téléphone : 450 443-6535 • Sans frais : 1 888 443-6532  
Courriel : [info@senneco.com](mailto:info@senneco.com)



 ASSOCIATION DES  
ENTREPRENEURS EN  
MAÇONNERIE DU  
QUÉBEC

 ATLANTIC  
MASONRY  
INSTITUTE